


Product Description

اسم المنتج:	جلد بني مضاد للانزلاق صناعة النفط الأحذية
رقم العنصر:	3096.
العلوي والوحيد:	□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
قبعة اصبع القدم:	قبعة اصبع القدم الصلب لتكون تأثير مقاوم 200 جول. (قياسي) (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345) غير موجود أيضا.
منتصف الوحيد:	غير المعدنية المضادة للاختراق منتصف الوحيد ليكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن. (قياسي) (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345) غير موجود أيضا.
معياري:	أو غيرها CE EN ISO 20345 SBP SRC
ربط الحذاء:	دائم الأحذية جولة الدانتيل
طوق:	جلد بو الاصطناعي
لسان:	جلد سويدي
بطانة:	نسيج شبكة الهواء تنفس
Sockliner:	مصبوب أيضا أو مرجبا بولي أو بو
بناء:	أسمنت
ارتفاع:	انخفاض الكاحل
مقاس:	38-46.
يضمن:	6. الشهور
وظيفة:	س الشفة / النفط / تأثير / مقاومة ثقب، مكافحة ساكنة ومقاومة للماء المتاحة، امتصاص الصدمات
صفحة:	زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون 58.5 × 40 × 32.5 سم 1
تحميل كمية الحاوية:	حاوية ' 1x20 3300pairs / حاوية ' 1x40 6600pairs /

Product Pictures



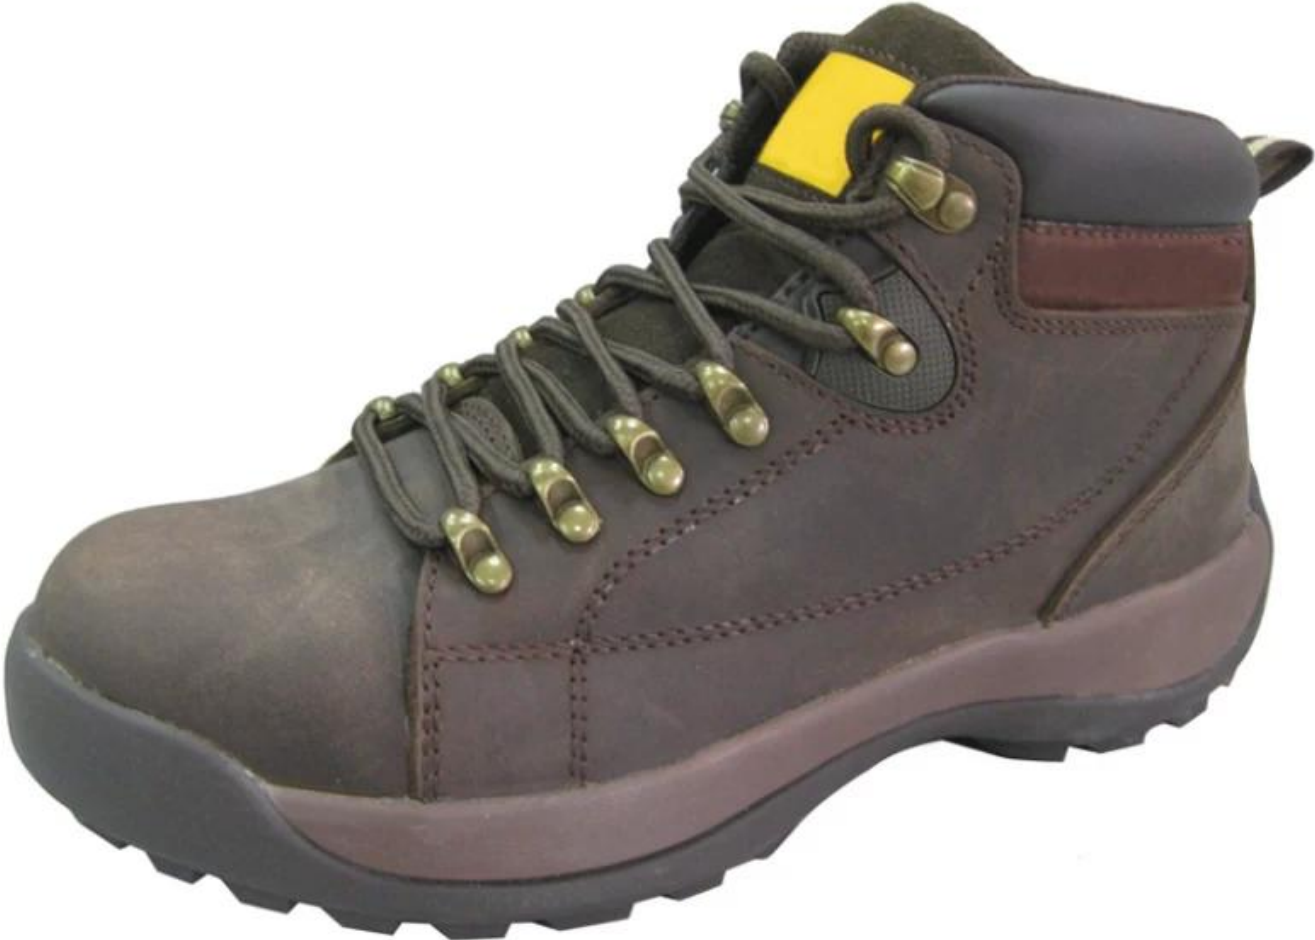

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY