### **Product Description**

:اسم المنتج	المضادة للانزلاق المرونة تنفس الرجال أحذية السلامة أحذية الصلب غطاء اصبع القدم
رقم العنصر:	709
العلوي والوحيد:	
غطاء اصبع القدم:	غطاء إصبع القدم الصلب أو غطاء إصبع القدم المركب ليكون مقاومًا للصدمات 200 جول. القياسي) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345 (معيار المِيَّا Non يتم توفير
:منتصف النعل	نعل غير معدني مضاد للاختراق مقاوم للثقب 1100 نيوتن. القياسي) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345 (معيار أيضًا Non يأيضًا.
:وزن	كجم / العلاقات العامة 0.80
:اللون	غير ذلكأسود ، رمادي ، أزرق ، وردي ، أخضر أو
:طوق	يطير نسيج الحياكة 3D
لسان:	يطير نسيج الحياكة 3D
بطانة:	نسيج شبكي للتنفس
ضبان:	PU أو HI-POLY مصبوب أو EVA
:اعمال بناء	عزز
ارتفاع:	کاحل منخفض
بحجم:	يورو 36-48
:ضمان	الشهور 6
:وظيفة	سالشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / الثقب ، مكافحة ساكنة ، امتصاص الصدمات ، خفيفة الوزن ، تنفس.
:صفقة	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو61.5 × 44.5 × 35.5 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	حاوية 3200 زوج / 1 × 20 قدمًا حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة

**Product Pictures** 














# **Production Process**

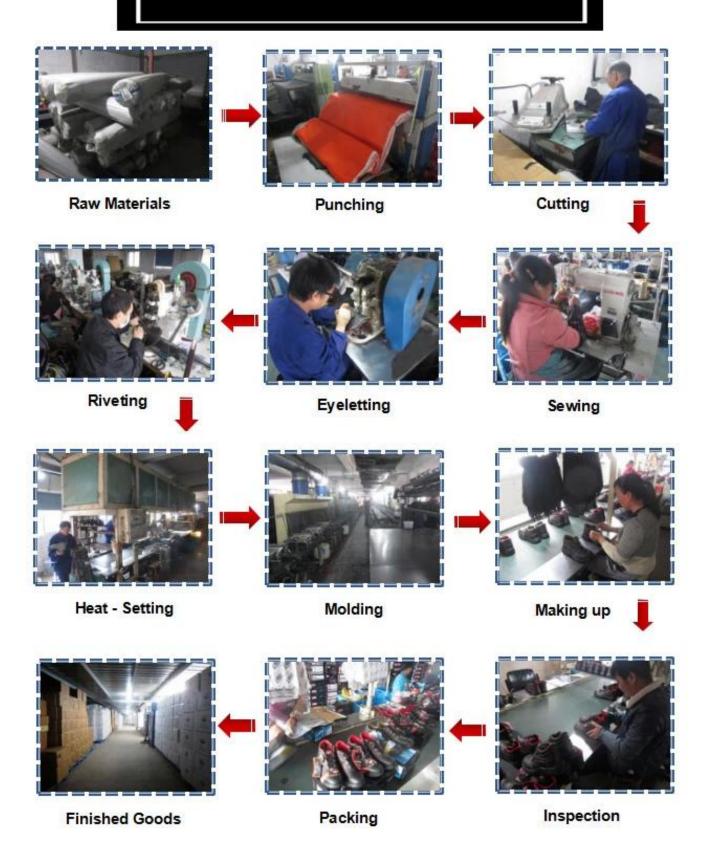

### **SAFETY SHOES TEST**





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



**ESD Anti-Static Test** 



Tear Strength ≥120N



Bondness Test ≥4.0N/mm



Flex Tester ≥ 36,000T

# Canton Fair





#### SAFETY SHOES



#### **RAIN BOOTS**





PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY