


Product Description

| | |
|---------------------|--|
| اسم المنتج: | النمر العلامة التجارية الرئيسية أحذية سلامة العمل البناء للعمل |
| رقم العنصر: | SD3050 |
| العلوي والوحيد: | □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ / □□ |
| كاب اصبع القدم: | أصابع من الصلب لتكون مقاومة للتأثير 200 جول. (القياسي) (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) كما يتم توفير إصبع القدم غير الصلب. |
| منتصف النعل: | صفحة فولاذية مقاومة للثقب 1100 نيوتن. (القياسي) (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) كما يتم توفير لوحة غير فولاذية. |
| الثقوب: | مستدير |
| ربط الحذاء: | حذاء دائري متين من الداتيل |
| طوق: | نسيج أكسفورد عالي الكثافة |
| لسان: | نسيج أكسفورد عالي الكثافة |
| بطانة: | نسيج شبكة الهواء |
| Sockliner: | مصبوب مغلفة بنسيج شبكي أو غيره EVA |
| اعمال بناء: | حقن PU |
| ارتفاع: | ارتفاع الكاحل أو الكاحل المنخفض |
| بحجم: | يورو 37-47 |
| ضمان: | الشهور 6 |
| وظيفة: | مقاومة للانزلاق / الزيت / التصادم / البزل ، مقاومة للكهرباء الساكنة ، مقاومة للماء ، امتصاص الصدمات |
| صفقة: | زوج لكل مربع اللون ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون 33 × 44 × 59 سم 1 |
| كمية حمولة الحاوية: | 3300 pairs / 1x20 حاوية 6600 pairs / 1x40 حاوية |

Product Pictures



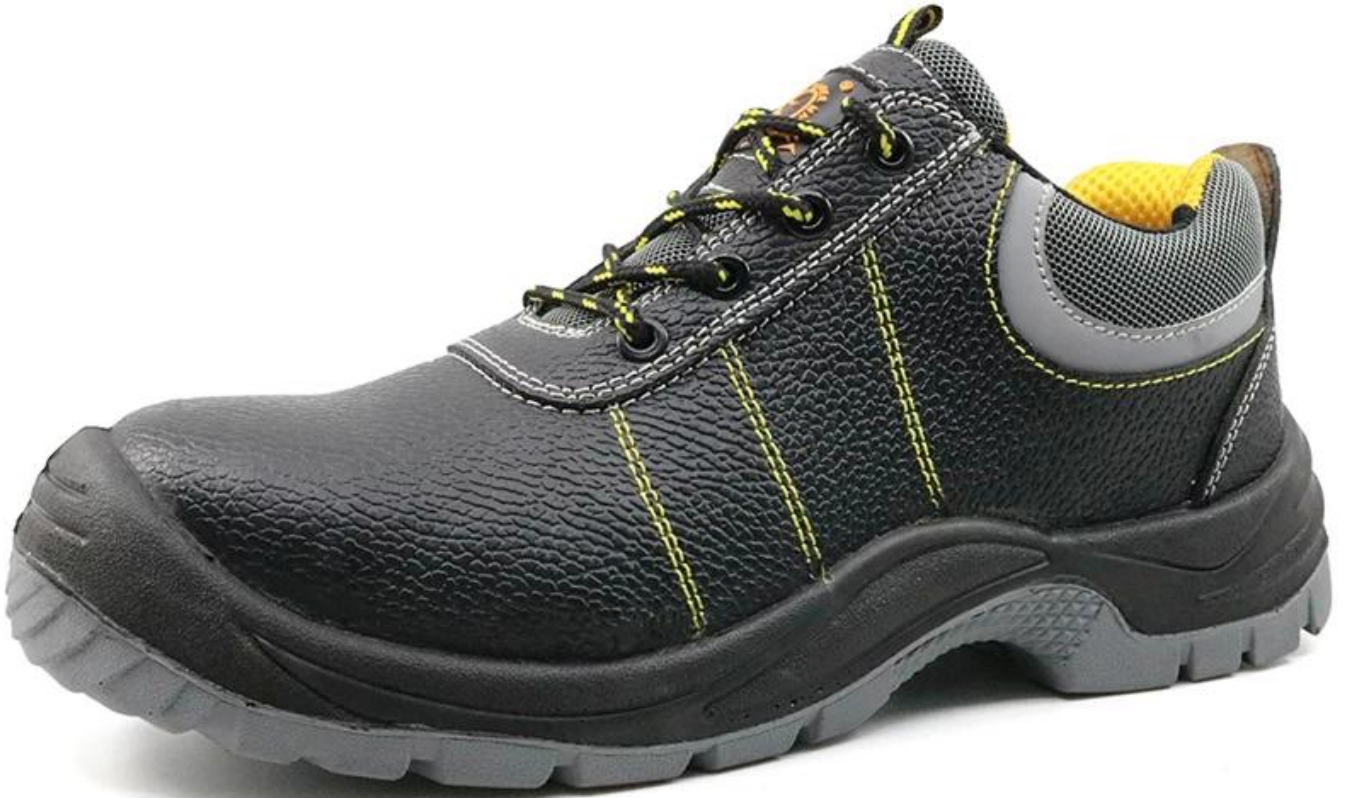



Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY