Product Description

□□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□	605.
□□□□□□	□□□□3D□□□□□□□□□□ □EVA□□
□□□	□□□□□□□□□200□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□1100□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□□
□□□	CE EN ISO 20345 SBP SRC□□□
□□□	□□□□□□□
□□□□□□	3d□□□□□□□
□□□	□□730□
□□□	□□□□□□
□□□	□□EVA□Hi-Poly□PU
□□□	□□
□□□	□□□
□□□	38-46□□
□□□	6. □□□
□□□	S.□/□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□1□□□□□□□10□□□□□□□□58.5 x 40 x 32.5 cm
□□□□□□□	3300PAIR / 1x20'□□ 6600PAIR / 1x40'□□

Product Pictures

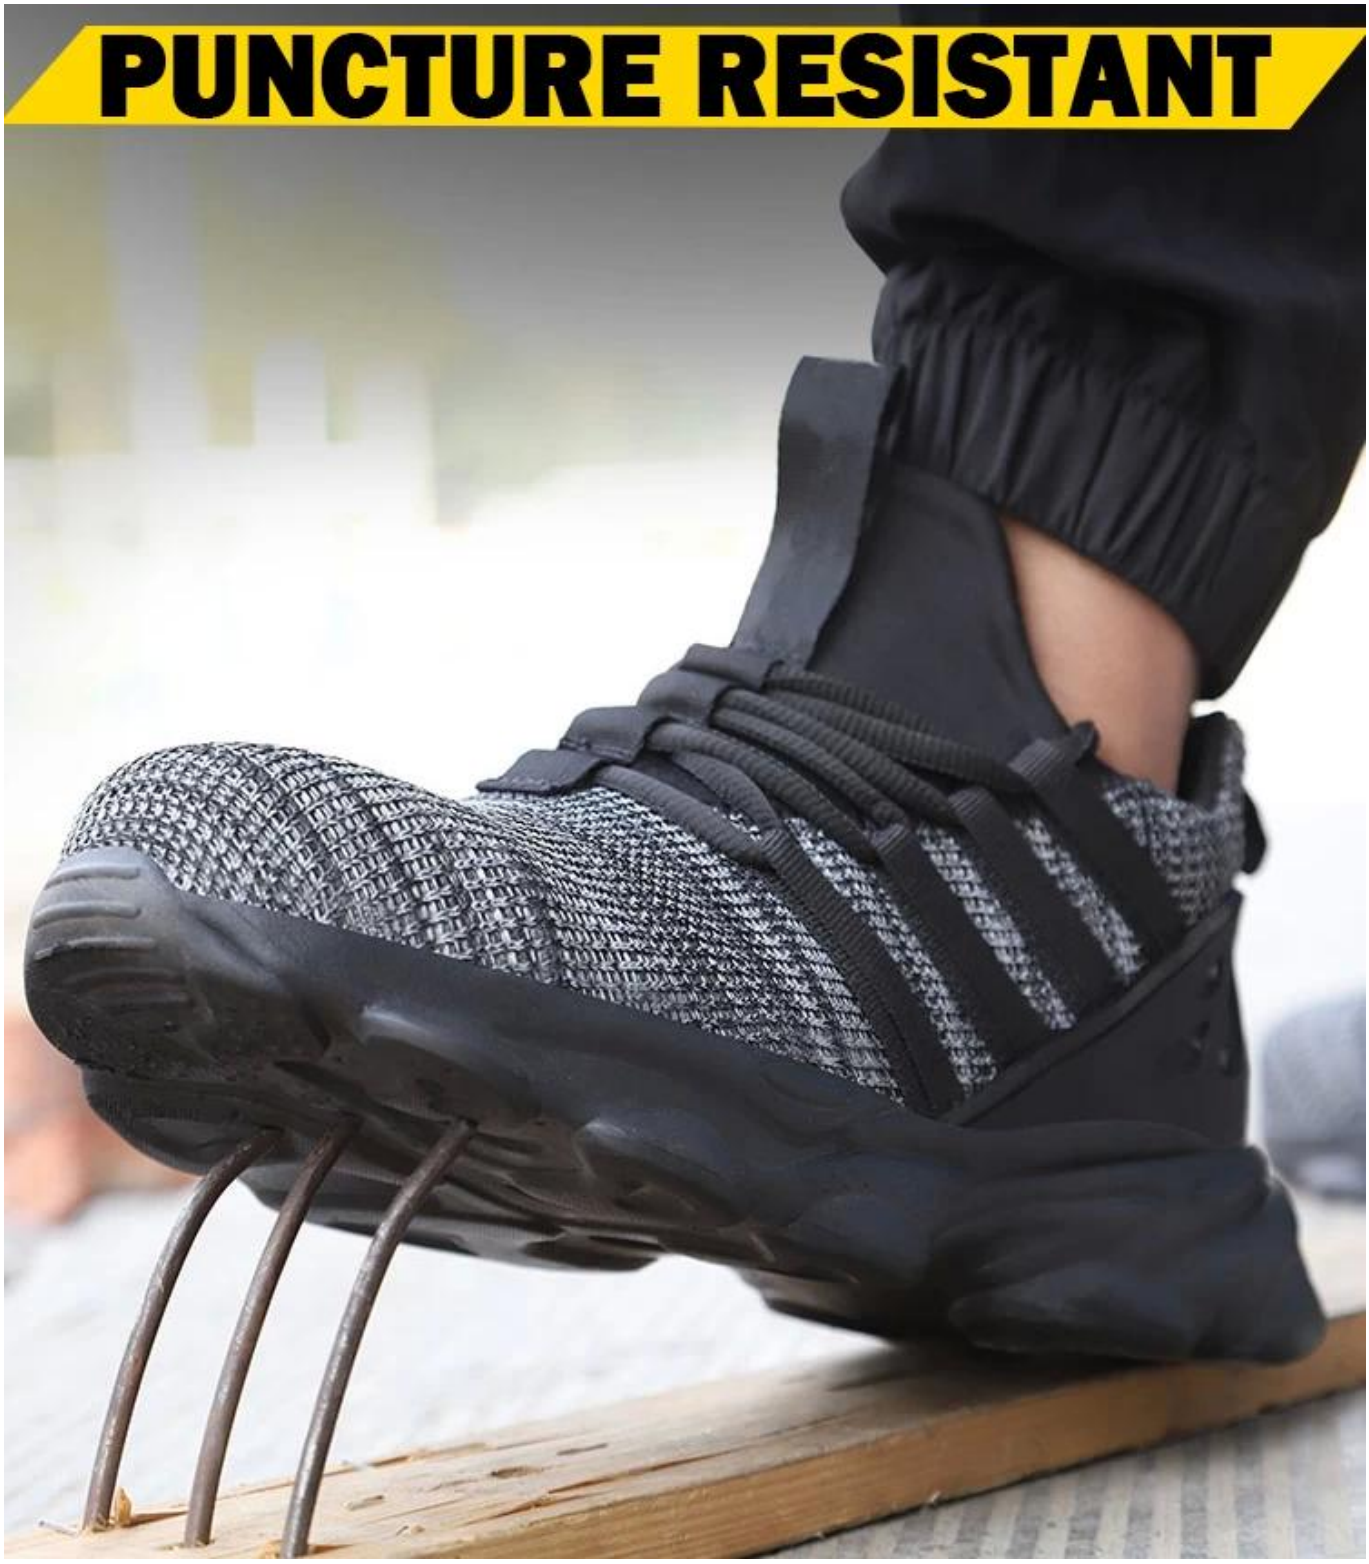
PUNCTURE RESISTANT

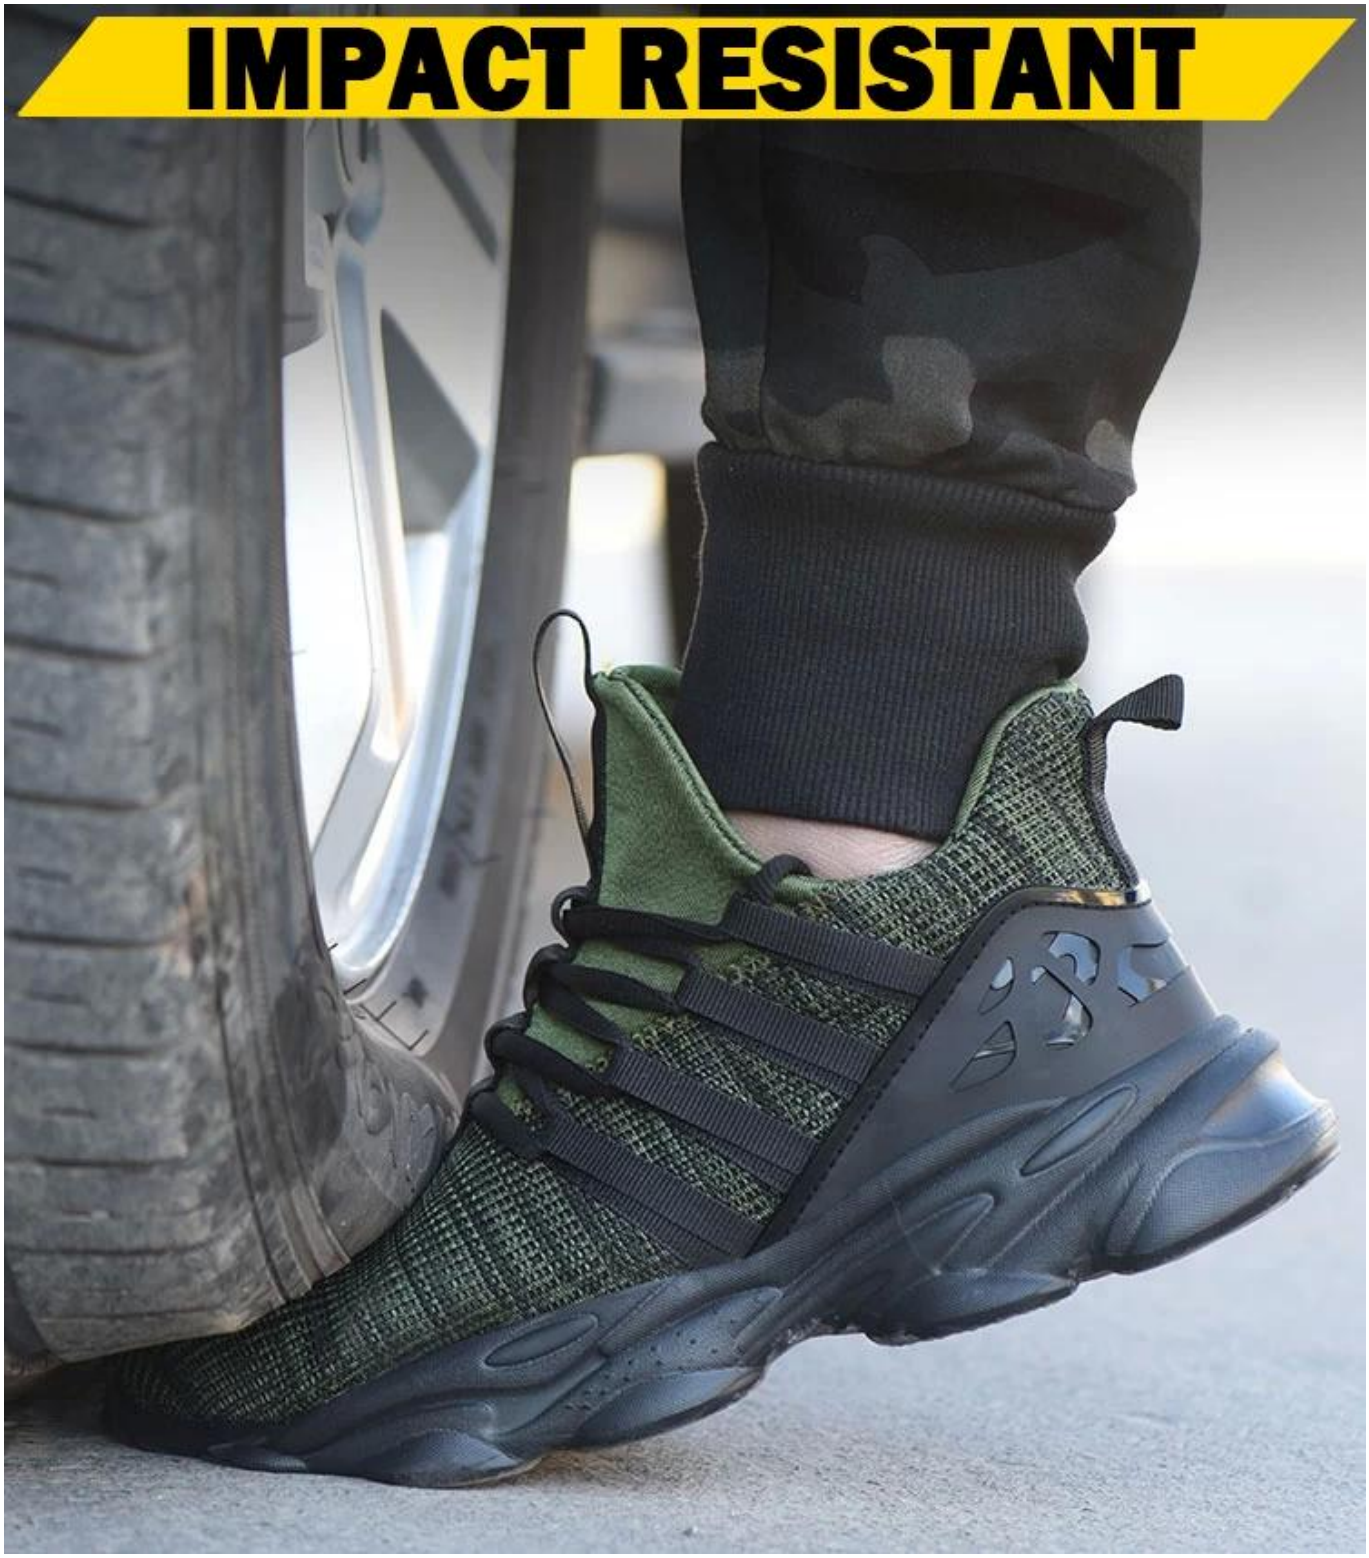
IMPACT RESISTANT

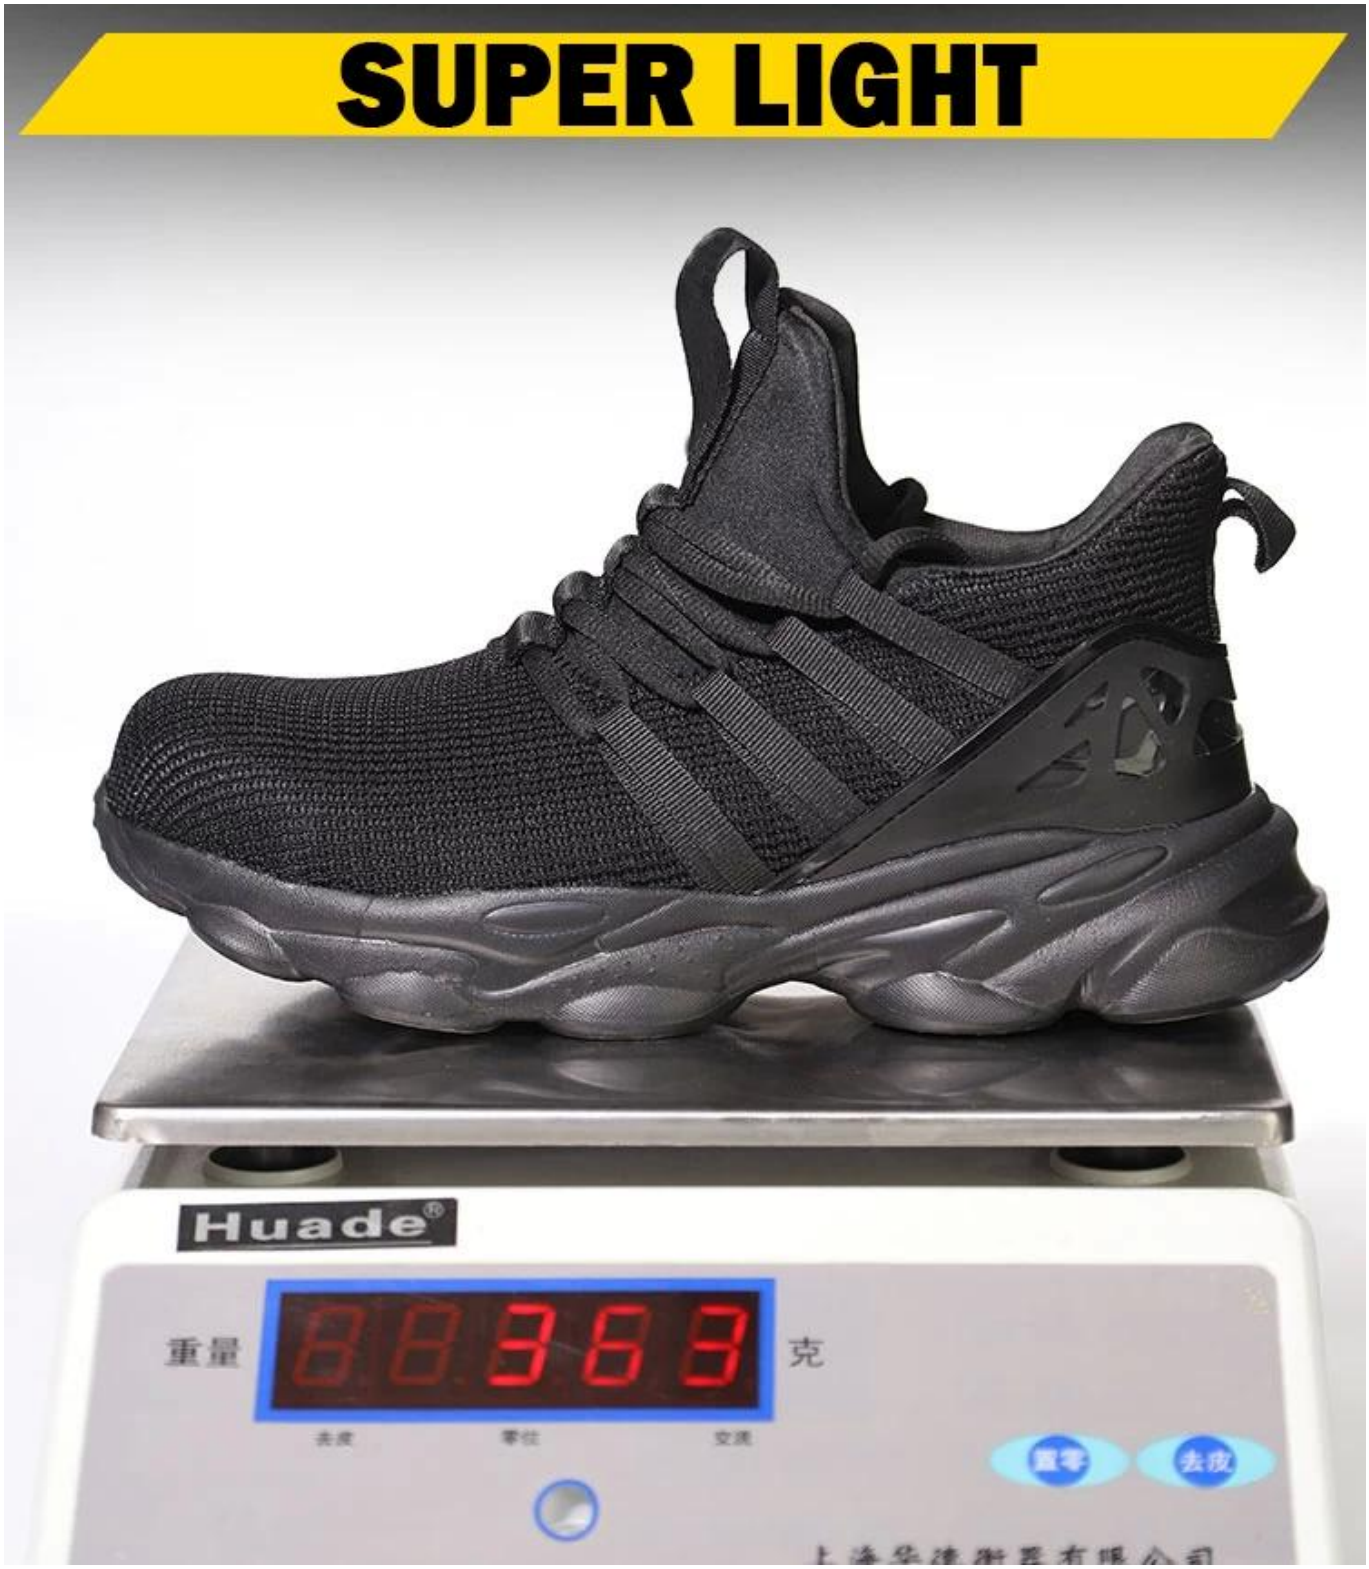
SUPER LIGHT
Huade
重量
克
置零
去皮

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY