Product Description

□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	703
□□□□□□	□□□□□□3D□□□□□□□ □□□EVA
□□□	□□□□□□□□□□□□□□200□□□□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□1100□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□
□□□	0.72 kgs / pr
□□□	□□
□□	3D□□□□□
□□	3D□□□□□
□□□	□□□□□□□
□□□	□□EVA HI POLY PU
□□□	□□□
□□□	□□
□□□	□□38-46
□□□	3 □
□□□	□□□/□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□1□□□□10□□□□□□58.5 x 40 x 32.5 cm
□□□□□□□	3300pairs / 1x20'□□□ 6600pairs / 1x40’□□

Product Pictures

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

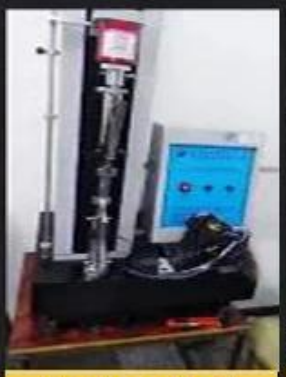

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY