Product Description

Nombre del producto:	Botas de seguridad para campo petrolífero con punta de acero antideslizante resistente al aceite de tobillo alto botas para chile
Artículo No:	TM5003
Parte superior y suela:	La parte superior es de cuero nobuck dividido La suela es EVA y goma
Puntera:	Puntera de acero resistente a impactos 200 julios. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) No también se proporciona.
Entresuela:	Placa de acero resistente a pinchazos 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) No también se proporciona.
Peso:	1,30 kg / pr
Color:	Amarillo
Collar:	Cuero de oveja
Lengua:	Cuero de oveja
Recubrimiento:	Cuero de gamuza
Plantilla:	EVA moldeado recubierto con tela de malla de aire u otros
Construcción:	Cementado
Altura:	Corte medio
Talla:	38-46 EUR
Garantía:	3 meses
Función:	Oil / ácido / impacto / resistente a perforaciones, antiestático, absorción de impactos, impermeable, resistente a la abrasión.
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja. El tamaño del cartón es59 x 44 x 33 centímetros
Cantidad de carga de contenedor:	Contenedor de 3200 pares / 1x20 ' Contenedor de 6400 pares / 1x40 '

Product Pictures

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

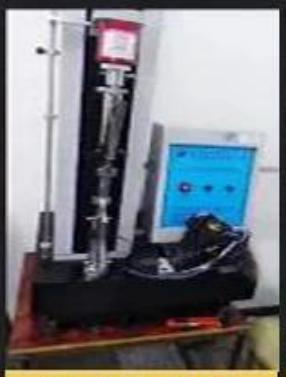

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY