Product Description

Nome del prodotto:	Scarpe antinfortunistiche antisdrucciolo antiscivolo suola per cantiere
Oggetto numero:	CT0162
Tomaia e suola:	Tomaia: pelle di mucca goffrata spaccata Suola: suola in PU a doppia densità
Dito del piede:	1. Puntale in acciaio resistente agli urti 200 Joule.
	2. è fornito anche un puntale non in acciaio.
Intersuola:	1. Piastra in acciaio resistente alle forature 1100 Newton.
	2. viene fornita anche una piastra non in acciaio
Collare:	PU pelle artificiale con spugna
Lingua:	PU pelle artificiale
Fodera:	Tessuto grigio air & dry mesh (manterrà i tuoi piedi comodi)
sockliner:	EVA modellato antistatico rivestito con tessuto a rete d'aria o altri come le tue esigenze (Riduci notevolmente il dolore e l'affaticamento dei piedi dal lavoro quotidiano)
Costruzione:	Iniezione PU
Altezza:	Caviglia bassa
Taglia:	38-46 EUR (US 4-12)
Standard:	S3 SRC o altri
Garanzia:	6 mesi
Pacchetto:	Imballaggio della scatola interna di colore, 10 paia in un cartone.
Dimensioni della scatola	58,5 x 40 x 32,5 cm
Carica quantità di container:	Contenitore 3300pairs / 1x20 ' Contenitore 6500pairs / 1x40 '

Product Pictures

OIL AND ACID RESISTANT SOLE

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

SHOES MATERIALS

Genuine Cow Leather

CE Steel Toecap

CE Steel Plate

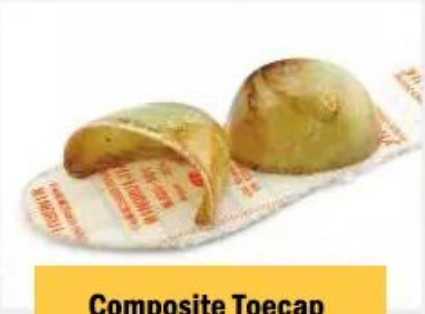

Composite Toecap

Different Eyelets

Durable Lace

Breathable Lining

Comfortable Insoles

PU or RUBBER or TPU soles

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods