Product Description

Nome del prodotto:	in acciaio in pelle neradito del piedeacciaiomediopiastra antiscivolouominiscarpasicurezza
Oggetto numero:	TM3026
Tomaia e suola:	cuoio spaccato della mucca Embossed: Superiore a doppia densità PU / PU: Sole
Dito del piede:	1. Puntale in acciaio per essere resistente agli urti 200 Joule. Per proteggere la punta del piede piedi senza pericolo.
	è prevista anche 2. punta non inossidabile.
intersuola:	1. Piastra in acciaio per essere resistente alle forature 1100 Newton.Per proteggere i vostri piedi senza puntura da chiodo o oggetti taglienti
	2. piastra di acciaio non è prevista anche
Collare:	pelle artificiale PU con spugna
Lingua:	pelle di mucca in rilievo
Liner:	tessuto di maglia Soft air (sarà mantenuto i piedi comodo)
sockliner:	EVA rivestita con tessuto a rete di aria o di altri (Notevolmente ridurre il dolore piedi e la stanchezza da lavoro quotidiano)
Costruzione:	iniezione PU
Altezza:	basso caviglia
Taglia:	37-47
Standard:	CE EN ISO 20345: 2011 SB-P SRC o altri.
Garanzia:	6 mesi La suola non è rotto dalla metà o tirato fuori entro sei mesi dopo che le merci di arrivare a porta di destinazione.Nessuna garanzia per la tomaia.
Pacchetto:	1 accoppiamento per color imballaggio scatola interna, 10 paia in cartone.
Formato della scatola	58,5 x 40 x 32,5 cm
Caricare quantità di container:	3300pairs / 1x20' container 6600pairs / 1x40' container

Product Pictures








intertek





[PRODUCTION PROCESS]

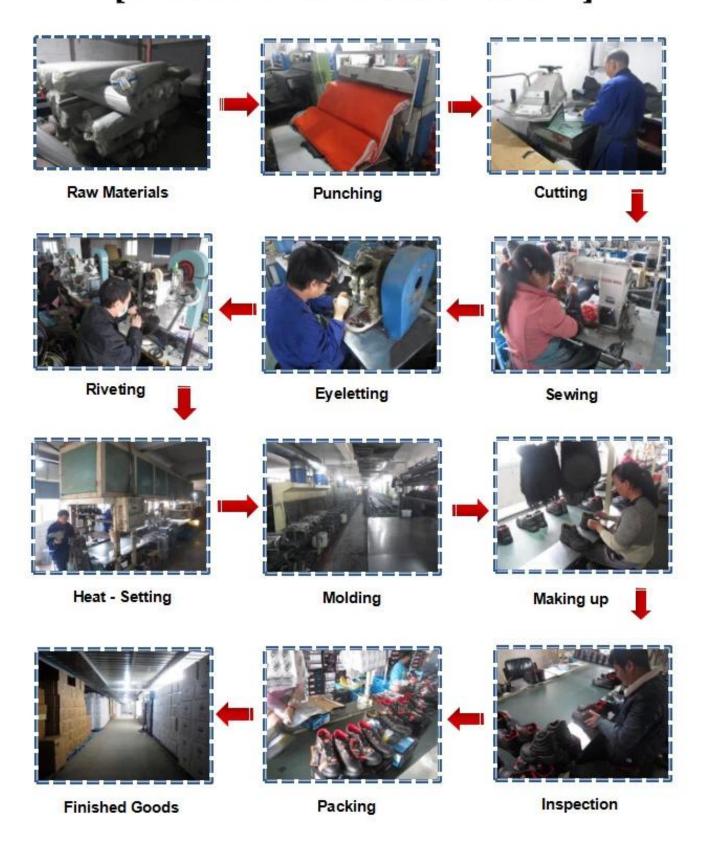

SAFETY SHOES TEST





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥120N



Bondness Test ≥4.0N/mm



Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair





SAFETY SHOES



RAIN BOOTS





PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY