Product Description

□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	TM5008
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□ PU□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□200□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1100□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□
□□□	□□□□EN ISO 20345 OB SRC□□
□□	□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	hi-poly□□□pu□□□
□□□	PU□□
□□□	□□□
□□□□	38-46
□□□	6 □
□□□	s□/□/□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□1□□□□□□□□10□□□□□□□□□□58.5 x 40 x 32.5 cm
□□□□□□□	3300□□/ 1x20 '□□□□ 6600□□/ 1x40 '□□□□

Product Pictures

OIL RESISTANT
SLIP RESISTANT

TIGER MASTER SAFETY SHOES

Your safety is our concern

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

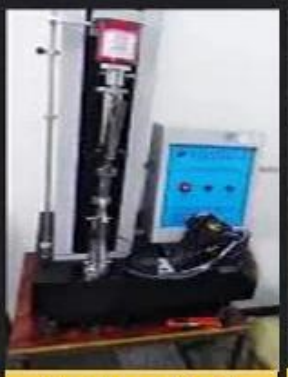

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY