| | |
|---|---|
| Nome do Produto: | calçados de segurança industrial couro PU nobuk pu estilo únicos esportes |
| Item número: | 8075Y |
| Superior e Sole: | PU couro nubuck superior, sola PU dupla densidade. |
| Dedo do pé: | 1. biqueira de aço para ser resistente ao impacto.<br>(ASTM F2413-05 H I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 NORMAIS, uma variedade de **apropriado** escolher a partir de) |
| | 2. toe não-aço também é fornecido. |
| Chapa de aço :<br>(Entressola de aço) | 1. Placa de aço a serem resistentes de punção.<br>(F2413 ASTM-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 PADRÃO, uma variedade de encaixe para escolher) |
| | 2. placa não-aço também é fornecido |
| Colarinho: | tecido de malha com esponja pesados. |
| Língua: | nubuck couro pu macio perfeita |
| Forro: | forro de tecido macio malha perfeita |
| palmilha: | almofada confortável |
| Construção: | PU injeção |
| Altura: | Cut Médio |
| Tamanho: | 4-12 (38-46) |
| Garantia: | 3 meses, pesados e qualidade sólida. |
| Pacote: | Cor caixa de embalagem interior, 10 pares por caixa |
| Tamanho da caixa | 56x38x31.5cm (38-40);<br>58.5x40x32.5cm (41-43);<br>61x42x35cm (44-46) |
| quantidade de carga de Container: | 3300pairs / container 1x20 '<br>8200pairs / 1x40 'recipiente do QG |

**calçados de segurança industriais mostram:**

**calçados de segurança industriais única mostra:**

**calçados de segurança industriais único modelo mostra:**

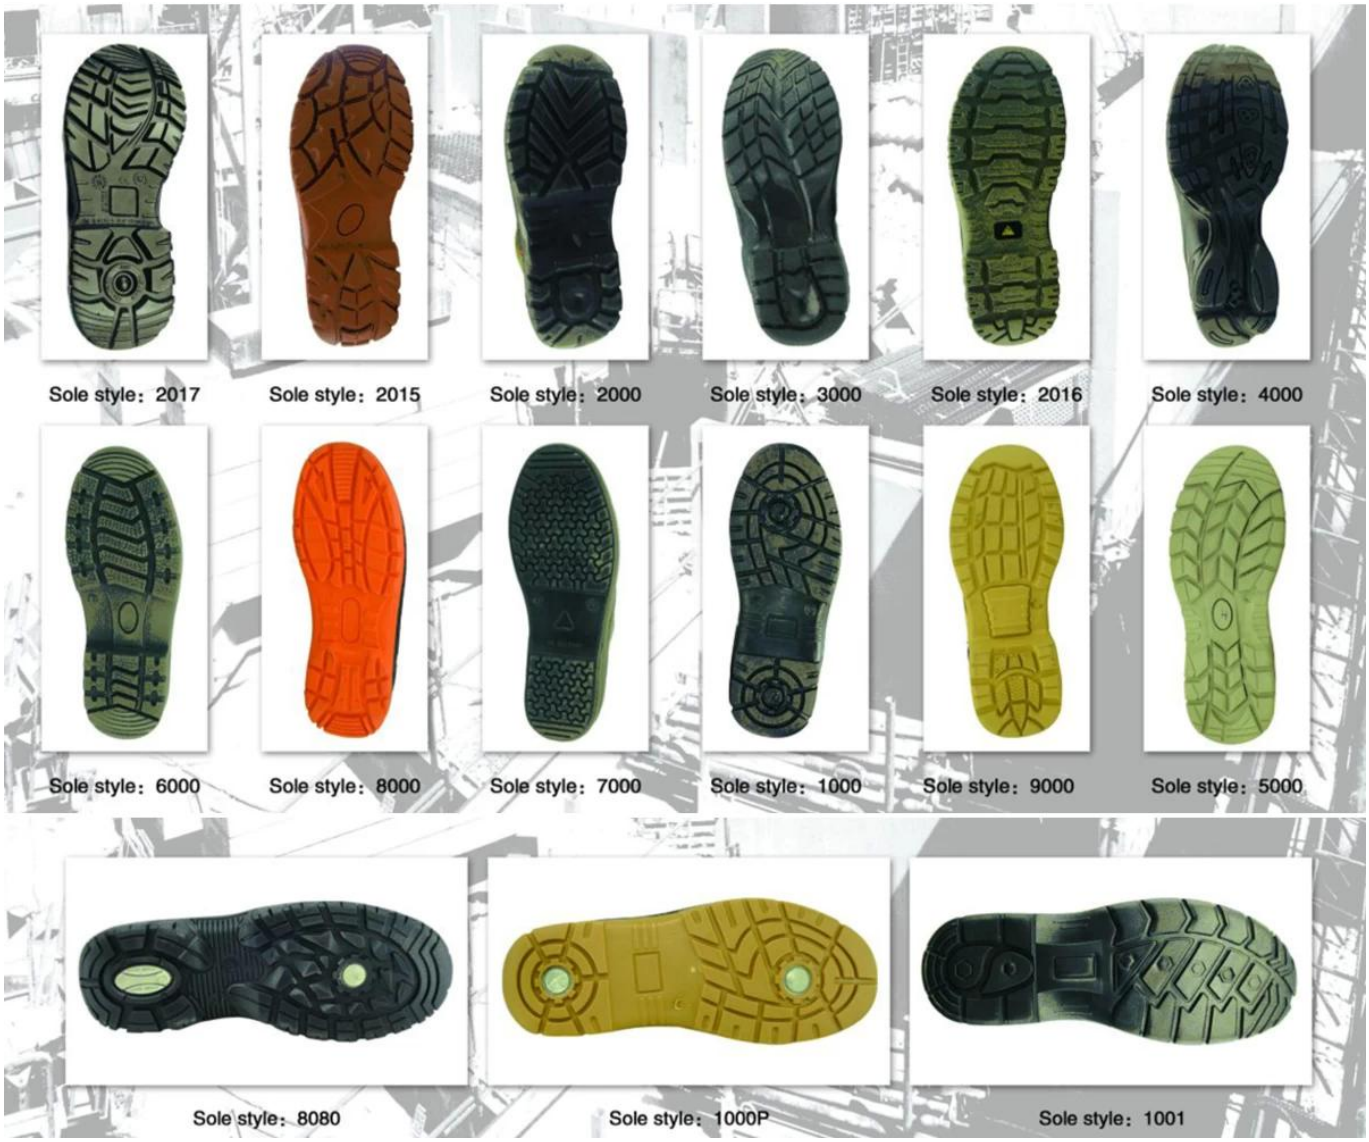


**A marca de calçados de segurança:**

**processo de produção de calçados de segurança industrial:**

# Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeleting

Riveting

Heat-setting

Molding

Making Up

Inspection

Packing

Finish Products