Product Description

Nome do Produto:	Biqueira de aço antiderrapante resistente a óleo no tornozelo alto calçado de segurança para campo petrolífero botas para chile
Item número:	TM5003
Superior e único:	A parte superior é couro nobuk Split Sola é EVA e borracha
Biqueira:	Biqueira de aço para ser resistente a impactos de 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, padrão CE EN ISO 20345) Non também é fornecido.
Solado médio:	Placa de aço para ser resistente a perfurações de 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, padrão CE EN ISO 20345) Non também é fornecido.
Peso:	1,30 kgs / pr
Cor:	Amarelo
Colarinho:	Couro de ovelha
Língua:	Couro de ovelha
Resina:	Couro camurça
Sockliner:	EVA moldado revestido com tecido de malha de ar ou outros
Construção:	Cimentado
Altura:	Corte médio
Tamanho:	EUR 38-46
Garantia:	3 meses
Função:	OResistente a ácido / ácido / impacto / punção, antiestático, absorção de choque, à prova d'água, resistente à abrasão.
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é59 x 44 x 33 cm
Quantidade de carga do contêiner:	3200 pares / 1x20 'contêiner 6400 pares / 1x40 'contêiner

Product Pictures

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

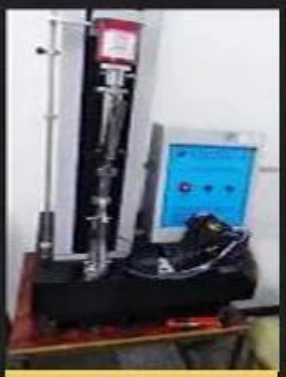

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY