Product Description

Наименование товара:	Антисоскальзыватьдышащийлетоспорттипбезопасностьтуфлисталипалец на ногекрышка
Предмет номер:	801
Верхний и подошва:	Верхний - 3D -вязаная ткань, подошва
Носок:	Стальная крышка пальца или композитный палец ноги, чтобы быть устойчивыми к ударам 200 джоулей. (ASTM F2413-18 M I/75 C/75, CE EN ISO 20345 Стандарт) Не предоставляется.
Средняя подошва:	Несталлические анти-пенетрологические стельки, чтобы быть устойчивыми к проколам 1100 Ньютона. (ASTM F2413-18 M I/75 C/75, CE EN ISO 20345 Стандарт) Не предоставляется.
Масса:	530 граммов/за штуку
Цвет:	Черный или серый
Воротник:	3D -вязаная ткань мух
Язык:	3D -вязаная ткань мух
Оболочка:	дышащая воздушная сетчатая ткань для комфорта
Sockliner:	Формованная Ева или Hi-Poly или PU
Строительство:	Инъекция
Высота:	Низкая лодыжка
Размер:	38-46
Гарантия:	3 месяцы
Функция:	сГуба/масло/бензин/химическое/ударное/пунктное устойчивость, антистатическое, амортизационное поглощение, легкий вес, дышащий.
Упаковка:	1 пара за цветную коробку, 10 пары на коробку. Размер картонной коробки есть58,5 x 40 x 32,5 см
Количество нагрузки контейнера:	3200PARES /1X20 'Контейнер 6400pairs /1x40 ’Контейнер

Product Pictures

SAFETY SHOES

Model

SAFETY SHOES

SAFETY SHOES

SAFETY SHOES

SAFETY SHOES

TIGER MASTER
TIGER MASTER
SAFETY SHOES
SAFETY SHOES

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

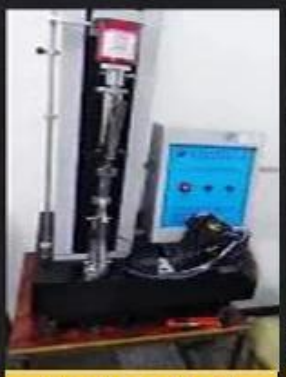

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY