

Product Description

Наименование товара:	Маслостойкая противоскользящая черная кожаная композитная подошва 18кВ электрическая рабочая защитная обувь
Предмет номер:	SDHL01
Верхний и Единственный:	Верх: тисненая коровья кожа Подошва: PU / PU подошва двойной плотности
Палец:	1. Композитный носок, он может быть ударопрочным 200 Дж. 2. не предоставляется.
Midsole:	1. Неметаллические стельки против проникновения в быть прокол резистентный 1100 ньютон. 2. не является также при условии
Вес:	1,1 кг / пр
Воротник:	Искусственная кожа PU
Язык:	Искусственная кожа PU
Оболочка:	Воздушная сетка (Ваши ноги будут комфортными)
стелька:	Формованная EVA или HI-POLY или PU (значительно уменьшает вашу боль и усталость от ежедневной работы)
Строительство:	ПУ инъекций
Высота:	Средний срез
Размер:	38-46
Стандарт:	CE EN ISO 20345 SB-P SRC или другие как ваши требования
Гарантия:	6 месяцев
Функция:	Скольжение / масло / удар / прокол, изоляция 18 кВ, амортизация
Пакет:	1 пара в коробке цвета, 10 пар в коробке. Размер коробки: 59 x 44 x 33 см
Количество загрузки контейнера:	3300 пар / 1x20 'контейнер Контейнер 6600 пар / 1x40 '

Product Pictures







Company Information



Intertek

EC Type Examination Certificate



Issued to: FUJIAN HONGJIAN SHIYE CO., LTD.
SHANGHAI INDUSTRIAL ZONE, JIANGNAN TOWN, NINGBO
321117, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Authorised Representative: HANDEHU SHANGHAI ELECTRICITY APPL. CO., LTD.
1201 Village, Suzhou Town, Jiangsu Economic
Development Zone, Suzhou, Jiangsu Province, China

Date of Issue: 13 January 2018

Expiry Date: 13 February 2020

Certificate No.: L20170002947 (extension of certificate L20170004199)

Product Reference(s): Safety Group:
4800V (480V)
4800V (480V)
4800V (480V)
4800V (480V)
480V (480V) 50Hz
480V (480V) 50Hz

Description:

Construction:	Insulation
Terminal:	Open terminal
Material:	Open wire
Lead:	5000
Size:	4000 (4000)
Mount:	ACB
Test frequency:	50 Hz nominal f ₀
Test range:	50 Hz
Category:	500V-480V

C.M. 168712219

 **Product Reference:** 168712219

Intertek Testing Services (UK) Limited, 35 Littlefield Way, Borehamwood, Hertfordshire, SG8 5BD, UK



Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

SHOES MATERIALS



Genuine Cow Leather




CE Steel Toecap



CE Steel Plate



Composite Toecap

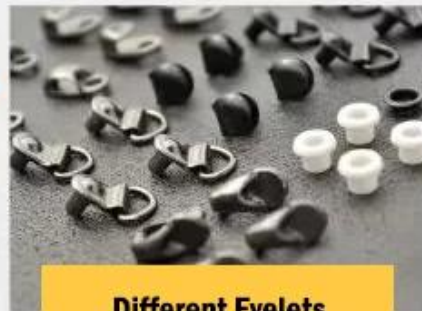

Different Eyelets



Durable Lace



Breathable Lining



Comfortable Insoles



PU or RUBBER or TPU soles

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY