## Product Description

| | |
|---|---|
| Наименование товара: | Дешевая защитная обувь со стальным носком из полиуретана с защитой от ударов |
| Предмет номер: | SP029 |
| Верх и подошва: | Воздухопроницаемое трехмерное летящее трикотажное полотно<br>ПУ / ПУ двойной плотности |
| Носок: | Стальной подносок с ударопрочностью до 200 джоулей.<br>(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345)<br>Также не предоставляется. |
| Средняя подошва: | Стальная пластина для защиты от проколов 1100 Ньютон.<br>(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345)<br>Также не предоставляется. |
| | |
| Стиль: | Зашнурованная защитная обувь |
| Воротник: | 3D летающее трикотажное полотно |
| Язык: | Сетчатая ткань высокой плотности |
| Оболочка: | Дышащая ткань с воздушной сеткой |
| Стелька: | Формованный EVA, покрытый тканью с воздушной сеткой или др. |
| Строительство: | Инъекции полиуретана |
| Высота: | Низкая лодыжка |
| Размер: | 38–46 евро |
| Гарантия: | 6 месяцы |
| Функция: | Sустойчивая к губам / маслу / ударам / проколам, антистатическая, амортизационная, легкая, дышащая. |
| Пакет: | 1 пара в цветной коробке, 10 пар в коробке. Размер коробки58,5 x 40 x 32,5 см |
| Количество загрузки контейнера: | 3300 пар / 1x20 'контейнер<br>6600 пар / 1x40 ’контейнер |

## Product Pictures

OIL RESISTANT
SHOCK
ABSORBER

# Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

# SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

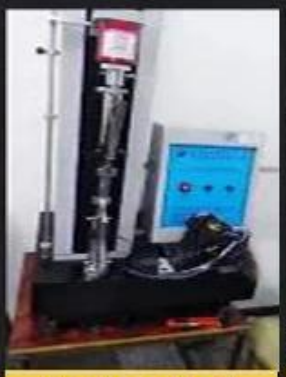

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

# Canton Fair

## SAFETY SHOES

## RAIN BOOTS

**PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY**